


Kutija sadrži:

- Multi Mix regulator
- Glavni kabl (napojni)
- Senzor temperature (5 kom)
- Spoljni senzor (1 kom)



Osnovni hidraulični dijagram:

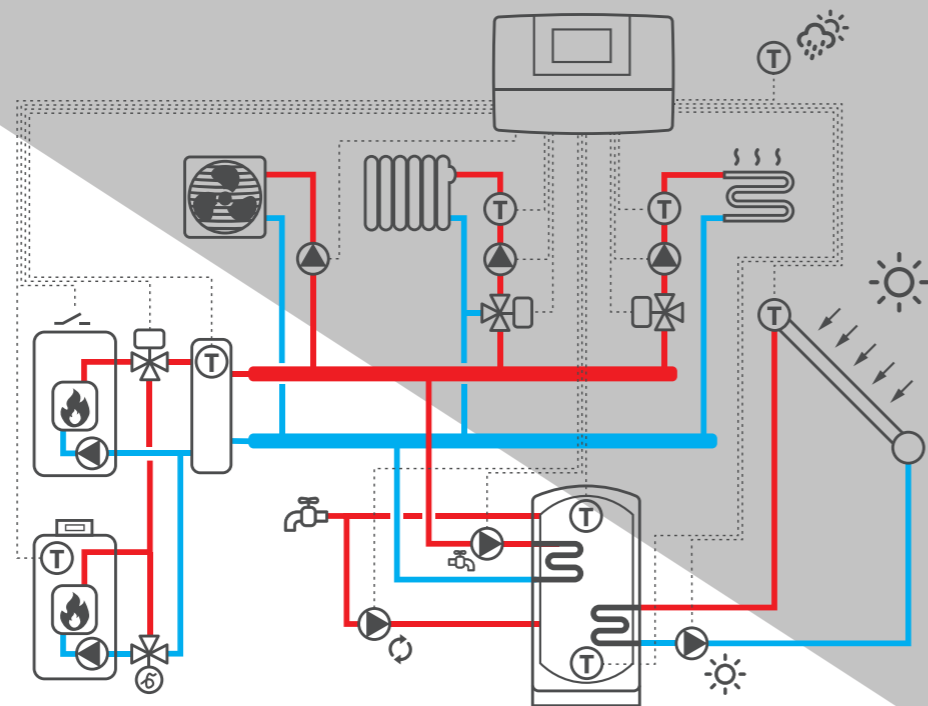

KOMPAKTNO REGULISANJE GREJANJA ZA VAŠU KUĆU



MULTI MIX

Atmosferski regulator
kompaktnih grejnih sistema

SALUS
CONTROLS

Za više informacija posetite:
www.salus-controls.eu



EKRAN OSETLJIV NA
DODIR U BOJI



AUTOMATSKO
PREPOZNAVANJE
GREJNE SEZONE



VELIKI IZBOR
KONFIGURACIJA
SISTEMA



REGULACIJA
PREMA SPOLJNOJ
TEMPERATURI

Samo JEDAN regulator ali MNOGO mogućnosti

Multi Mix može kontrolisati i upravljati sa:

- dva izvora toplote,
- dva mešna kruga,
- direktan krug grejanja (bez mešanja),
- krug tople vode,
- regulacija na osnovu spoljne temperature,
- solarni sistem,

pored svega toga može se kombinovati sa do tri sobna termostata.



Multifunkcionalan regulator

Multi-Mix **može kontrolisati dva regulisana kruga grejanja**, jedan direktan krug i grejanje rezervoara tople vode.



Veliki izbor konfiguracija sistema

Temperatura svakog grejnog kruga može biti definisana na nekoliko načina (za svaki krug pojedinačno):

- **prema spoljnim uslovima** - podešavanja temperature prema izmerenim spoljnim temperaturama,
- **konstantna temperatura** - prema podešenoj vrednosti,
- **prema definisanim programima** (nije potreban dodatni sobni termostad),
- **prema sobnom termostatu** (preko koga se kontrolise kriva grejanja).



Ekran osetljiv na dodir u boji

Podesivi i osetljivi na dodir displej obezbeđuje ugodan rad. Dodatno korisnik može podesiti osvetljenje ekrana kako njemu odgovara u tri različita nivoa (odvojeno za DNEVNI režim, NOĆNI režim i prilikom menjanja podešavanja).



Napredan meni

Jednostavan grafički prikaz menia sa potvrdom izbora čini Multi-Mix veoma jednostavnim za upotrebu. Informacije na meniu omogućavaju brzu proveru trenutnih temperatura i statusa uređaja (da li je UKLJUČEN ili ISKLJUČEN u datom trenutku).



Regulacija prema spoljnoj temperaturi

Regulacija prema spoljnoj temperaturi je zasnovana na krivama grejanja. **Za svaki krug, kriva grejanja se podešava odvojeno.** Korisnik bira temperaturu grejnog kruga preko ekrana. Ova podešavanja su za četiri nivoa spoljne temperature: 10°C, 0°C, -10°C i -20°C. Viša kriva grejanja, viša je temperatura u krugu grejanja.



Automatska detekcija grejne sezone

Preko aktivnog senzora spoljne temperature, Multi-Mix upoređuje izmerene vrednosti spoljne temperature iz proteklih nekoliko dana, zatim je uprosečuje i određuje da osnovu toga da li da uključi ili isključi krug grejanja. Prebacivanje između režima LETA/ZIME obavlja se automatski.



Opcije proširenja sistema

Instalacija modula za proširenje (modula B i C) obezbeđuje veće funkcije Multi-Mix regulatora i podržava regulisanje **čak 6 mešnih krugova grejanja.**



Dodatne funkcije:

- ažuriranje softvera
- funkcija roditeljskog zaključavanja
- alarm i istorija događaja
- SLEEP režim
- režim godišnjeg odmora